


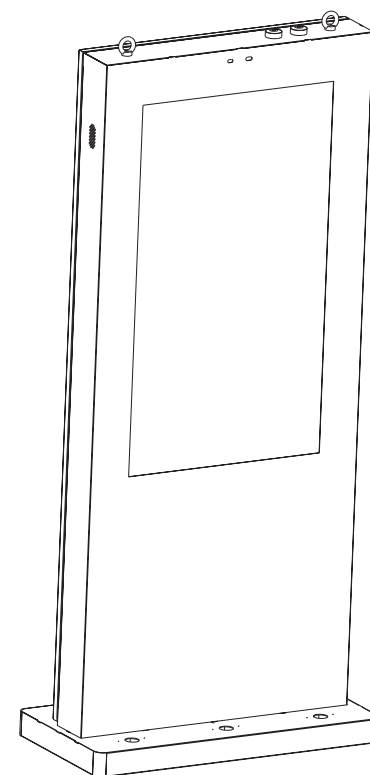


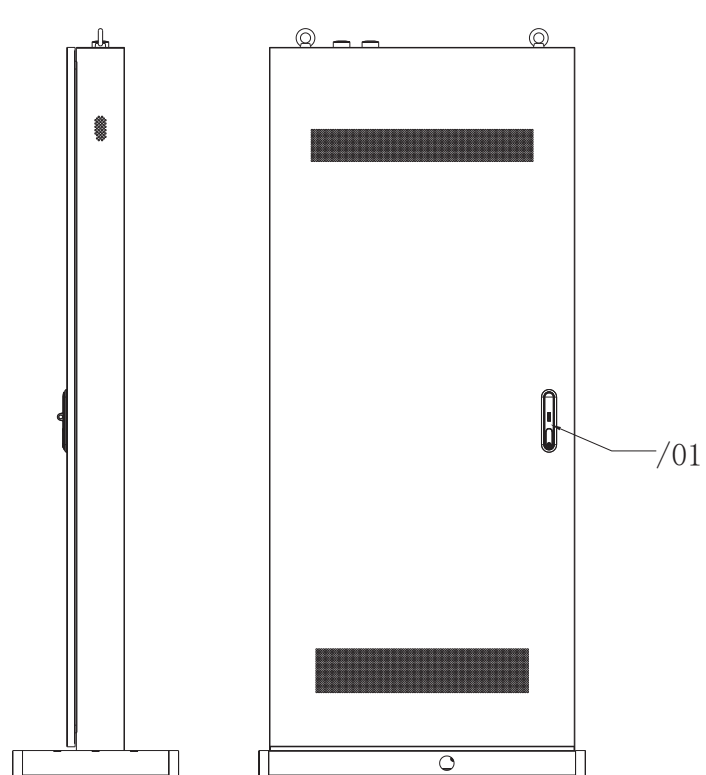

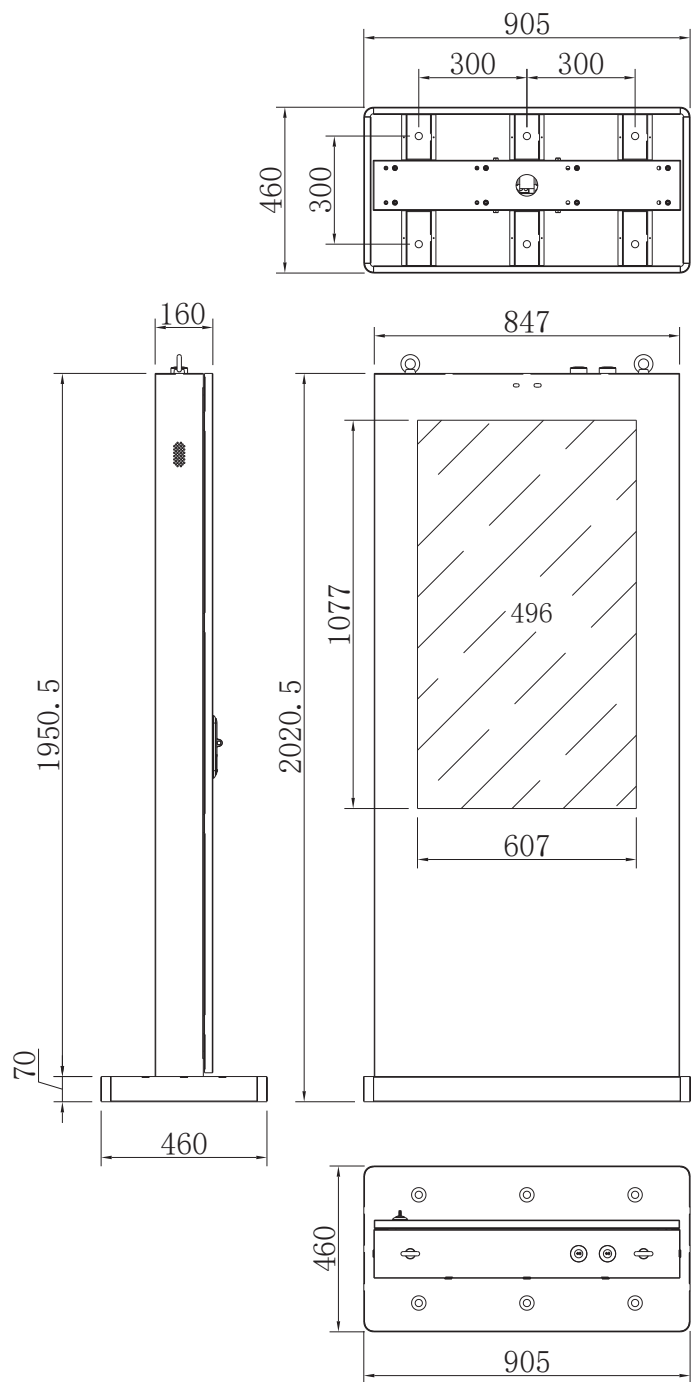

施工指导建议:

- 1:方底座底面为905mmX460mm长方形,底座6个固定螺栓为M16螺栓,必须全螺纹,顶部离地高度45mm。如果地面为泥土地,要求浇筑水泥基础,基础深度不小于800mm,如果地面为水泥硬化地面,可直接使用M16膨胀螺丝固定,膨胀螺丝入地不小于150mm。
- 2:底座中心预留1.5平方单相三线电源线和8芯带水晶头超五类,外网和内网网线各一条并做明显标识区分。电源线必须包含接地线并明显标识出火、零、地线。电源线和网线预留长度均为2米。
- 3:底座基础平面不得低于地面,以保证安装后底座高于周围地面。
- 4:场地清理,确保以安装点位为圆心,直径2.5米,高度2.5米的圆柱形区域内净空无遮挡,以保证机器后门能开启。
- 5:部署后台服务器。
- 6:底座硬化后进行设备安装。
- 7:设备安装结束后进行软硬件调试。
- 8:底座式样仅供基础施工展现示范用,每款设备底座样式有所区别,以收到的实物为准。

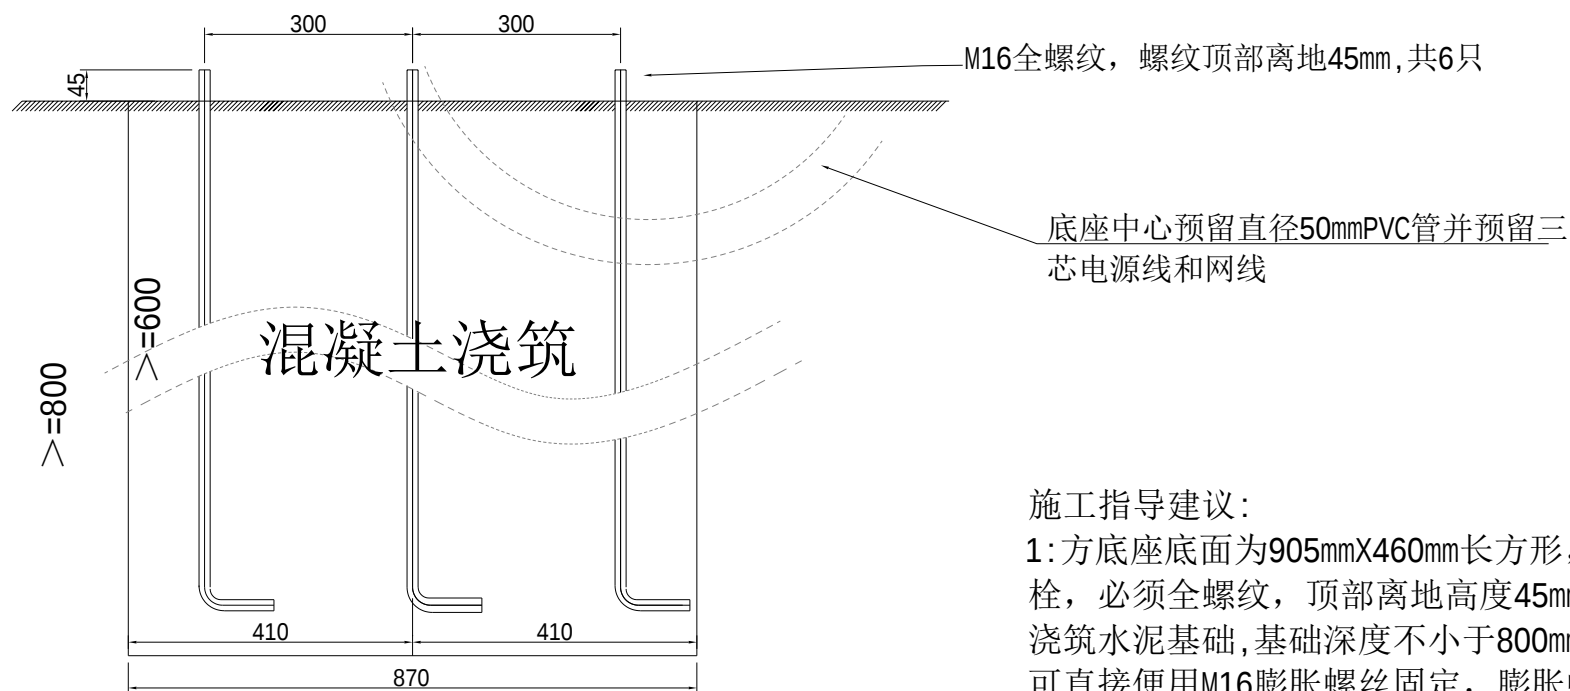