



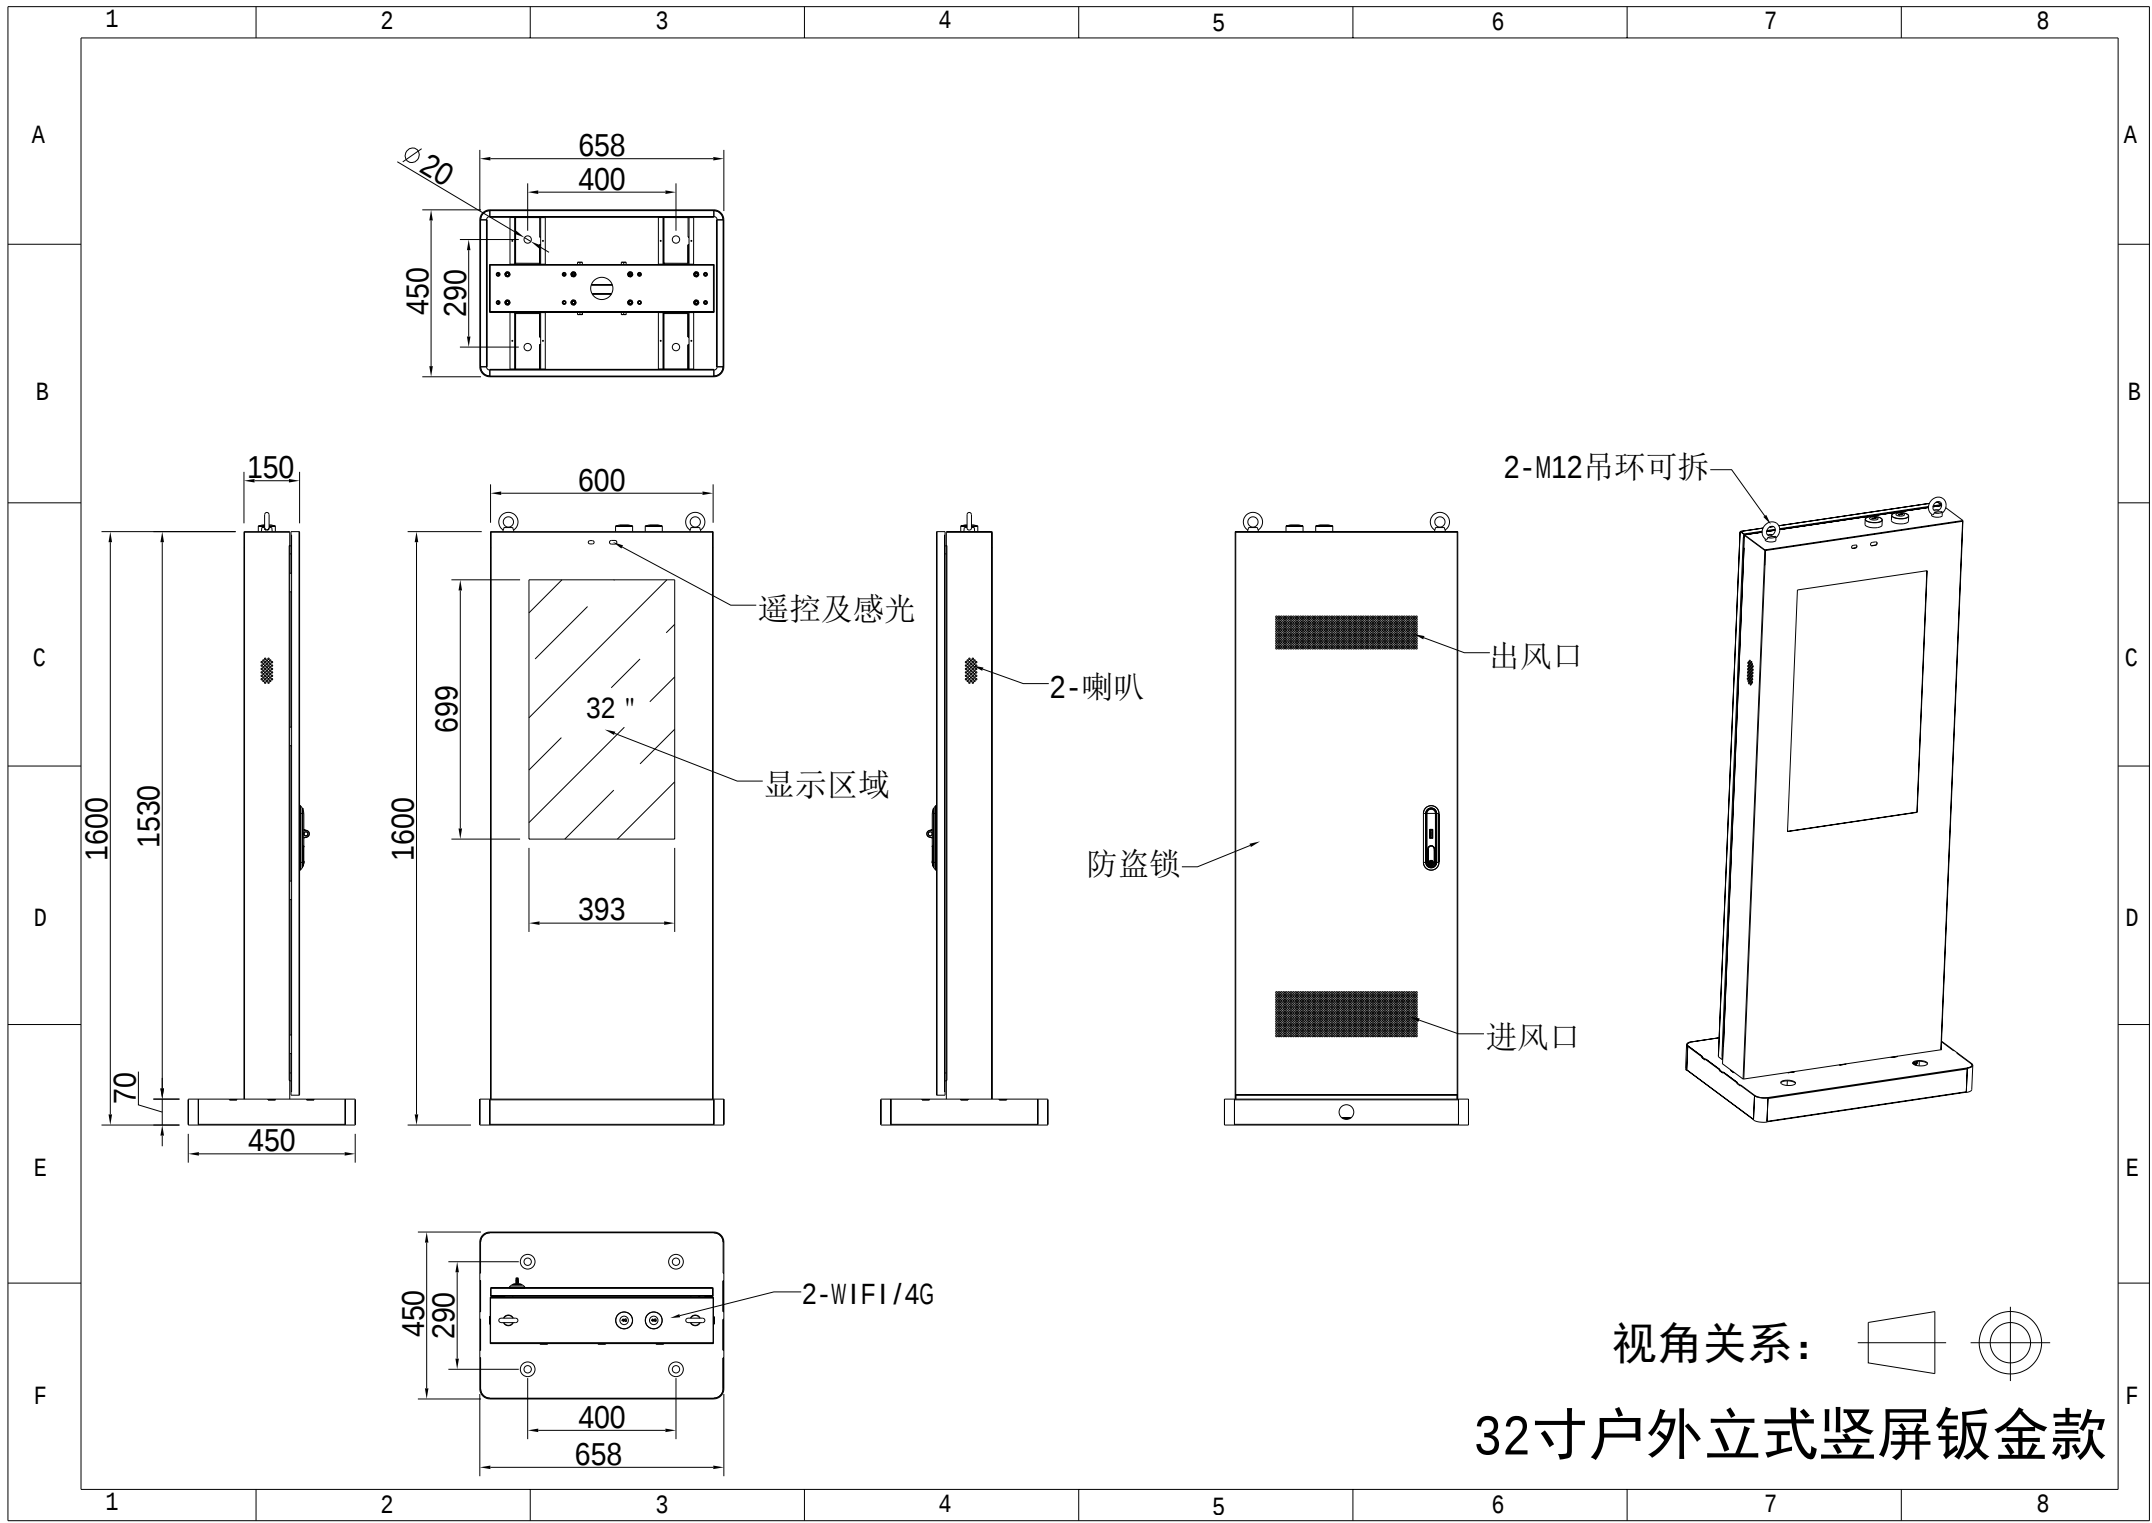

32寸户外立式竖屏钣金款

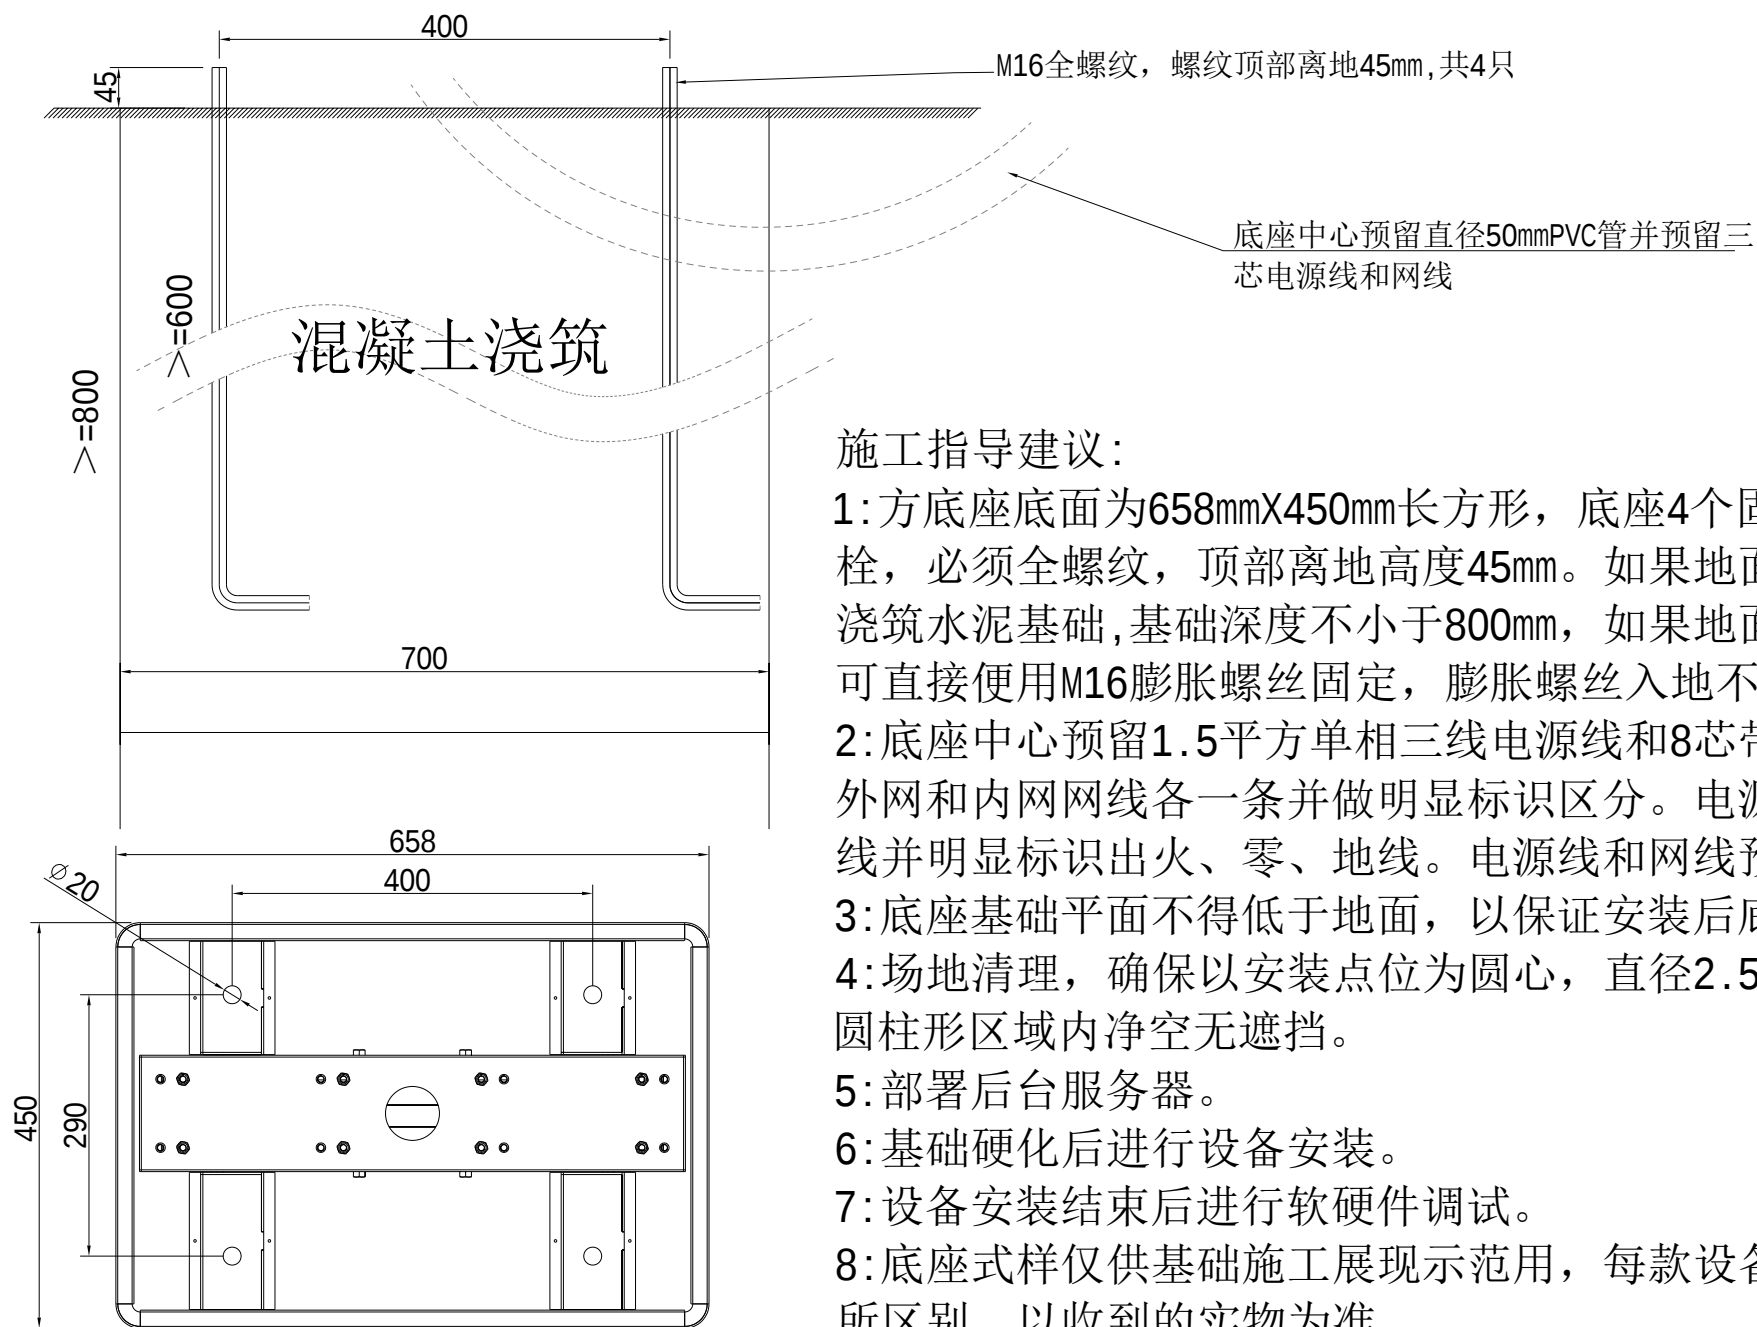

施工指导建议:

- 1: 方底座底面为658mmX450mm长方形, 底座4个固定螺栓为M16螺栓, 必须全螺纹, 顶部离地高度45mm。如果地面为泥土地, 要求浇筑水泥基础, 基础深度不小于800mm, 如果地面为水泥硬化地面, 可直接使用M16膨胀螺丝固定, 膨胀螺丝入地不小于150mm。
- 2: 底座中心预留1.5平方单相三线电源线和8芯带水晶头超五类, 外网和内网网线各一条并做明显标识区分。电源线必须包含接地线并明显标识出火、零、地线。电源线和网线预留长度均为2米。
- 3: 底座基础平面不得低于地面, 以保证安装后底座高于周围地面。
- 4: 场地清理, 确保以安装点位为圆心, 直径2.5米, 高度3.0米的圆柱形区域内净空无遮挡。
- 5: 部署后台服务器。
- 6: 基础硬化后进行设备安装。
- 7: 设备安装结束后进行软硬件调试。
- 8: 底座式样仅供基础施工展现示范用, 每款设备底座样式尺寸有所区别, 以收到的实物为准。